



## CARA MENJALANKAN PROGRAM

1. Pertama – tama nyalakan data dan hotspot pada smartphone.

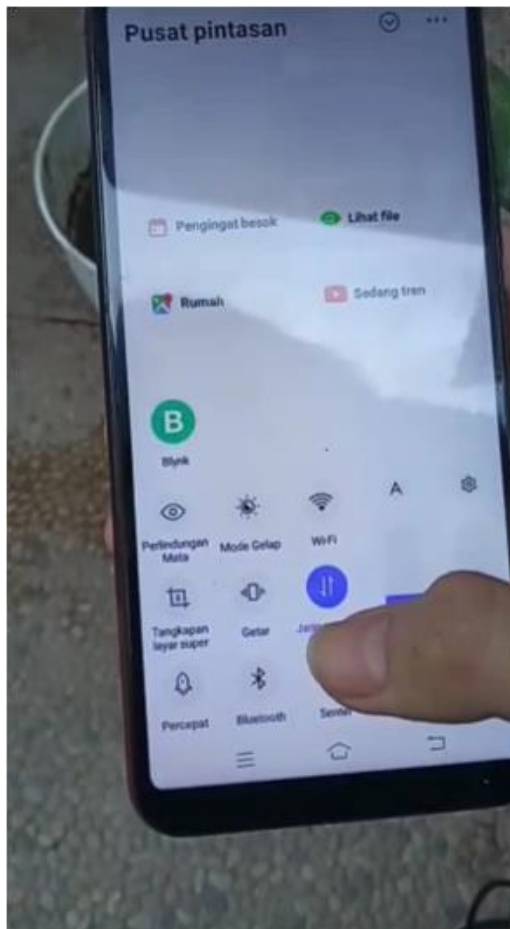


Data Internet

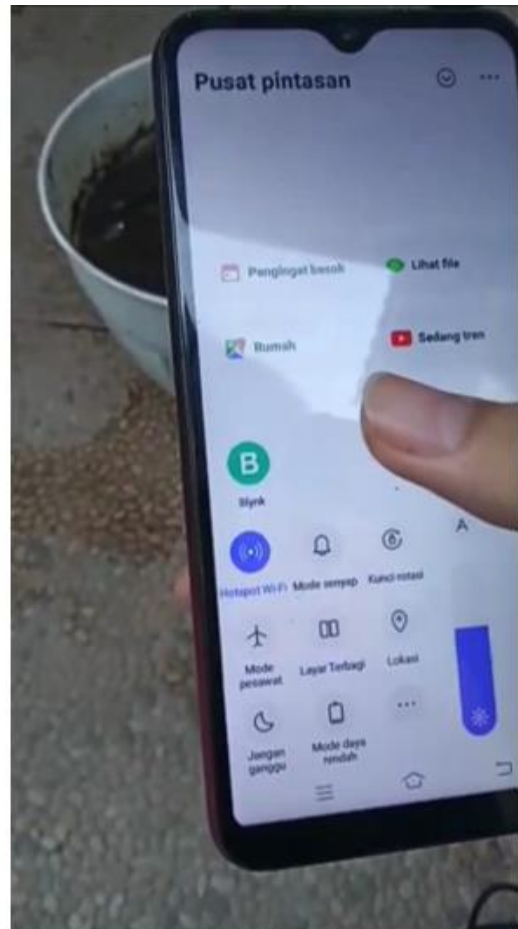


Hotspot Wifi

2. Selanjutnya buka aplikasi Blynk pada smartphone.

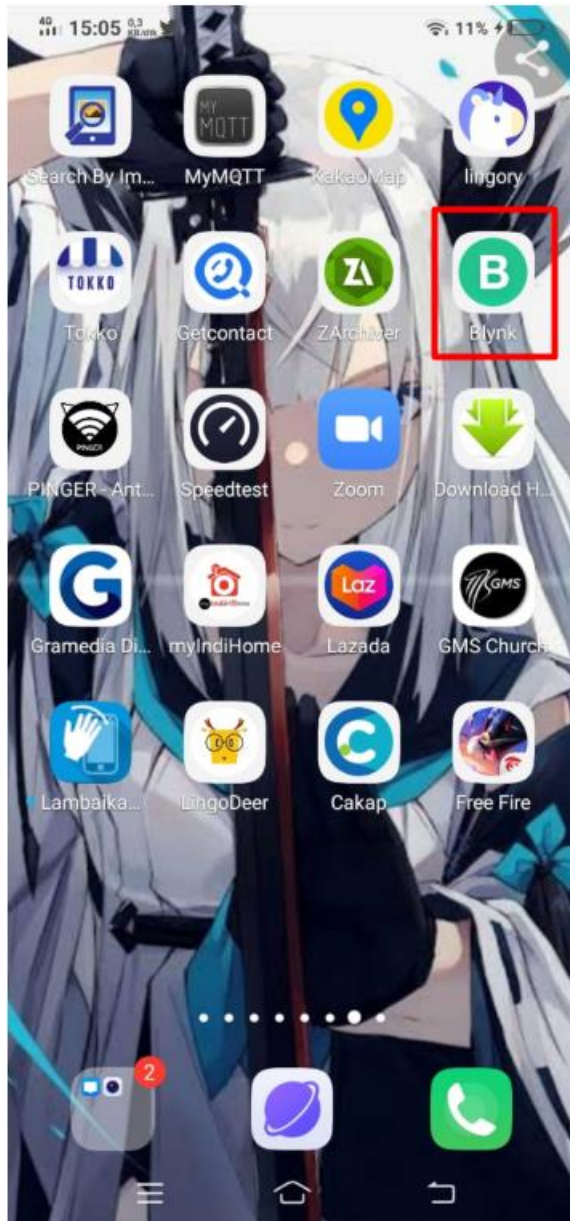

3. Lalu tekan tombol play pada layar untuk mengaktifkan Blynk agar dapat terhubung pada NodeMcu.

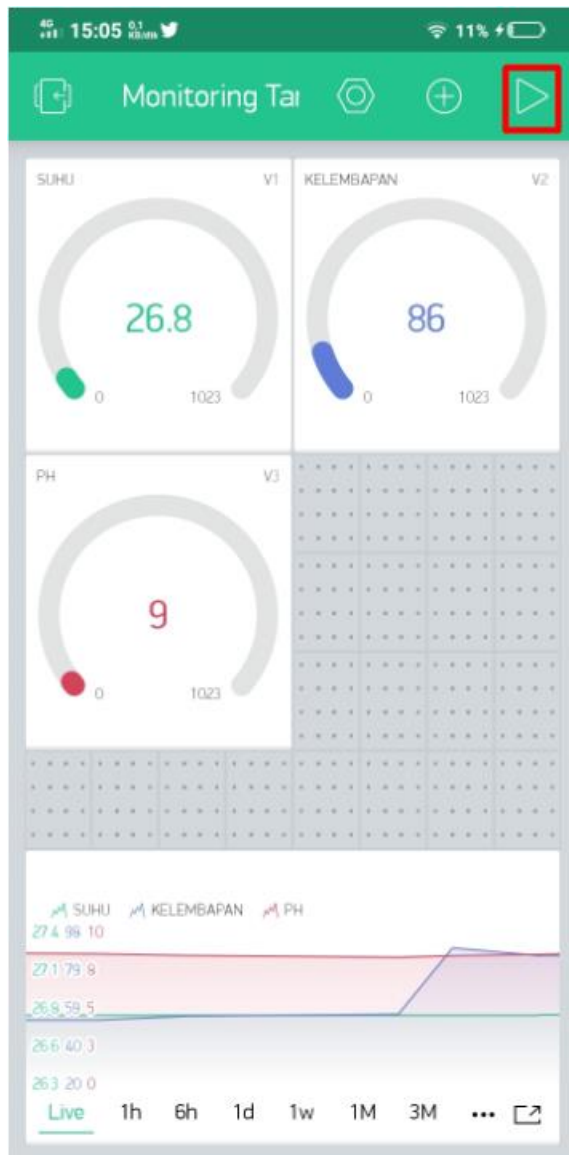

4. Kemudian secara otomatis Blynk akan aktif dan terhubung pada NodeMcu lalu data dari sensor suhu, ph, kelembapan dapat dimonitoring.

